


ARGUS

Computación en Restaurantes y Bares

INSTALACION ELECTRICA Y DE DATOS

LINEA DE AC: Se requiere un **circuito independiente y exclusivo para el equipo de computo**. De el tablero principal (**no utilizar un tablero secundario**), se debe instalar un braker de 30A con su propia tierra física (varilla de cobre de 6 pies); se deben utilizar 3 cables calibre 10 (vivo, neutro y tierra. Deben ser de colores distintos). Todos los contactos deben ser cajas de 2" x 4" y de tierra aislada (son de color naranja).

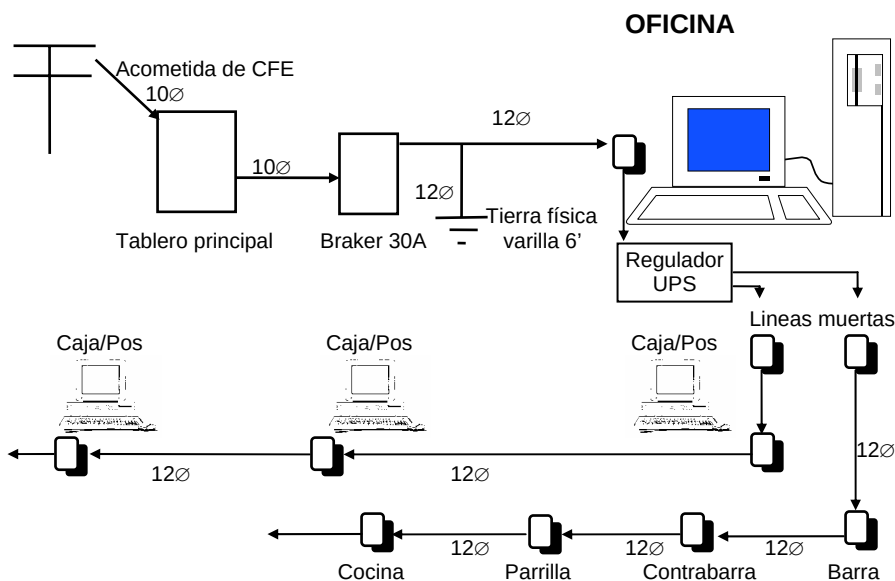

Contacto eléctrico de tierra aislada 2" x 4" (es color naranja).

→ Línea de AC

Caja/Pos: Terminal punto de venta para que los meseros ordenen o caja.

Impresor comandas=remoto.


En la oficina se instala el equipo de protección (reguladores y ups).

Se requieren 1 circuito para cajas/pos y otro para impresoras de comandas. En instalaciones grandes es recomendable dividir en varios circuitos la línea de las cajas/pos.

LINEA DE DATOS: Se requiere de un **circuito en forma de estrella** con tubo de 1/2". Se parte del servidor (computadora en la oficina) y se envía una línea a cada terminal caja/pos instalando un registro 2" x 4". De acuerdo a la ubicación de las cajas/pos se pueden enviar varios cables en un mismo tubo.

Adicionalmente se requiere de una línea directa desde la servidora a cada impresora de comandas.

Importante: Debe tener cuidado de que estas líneas **no pasen** por lo menos a un pie de distancia de circuitos eléctricos, balastras, motores, centros de carga, radios, etc.

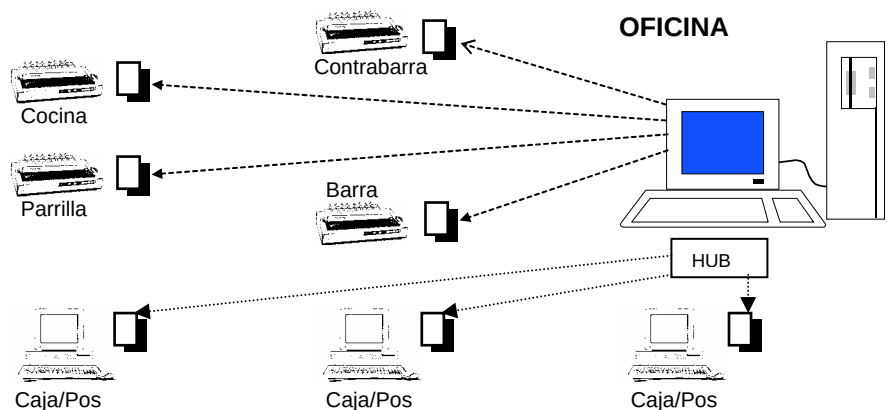

Caja de 2" x 4" para instalar conector especial de cajas/pos

----- Línea de datos para impresoras de comandas.

..... Línea de datos de cajas/pos

Importante:

El voltaje entre neutro y tierra no debe ser mayor a 1 volt. El voltaje entre neutro y fase, así como entre fase y tierra debe ser entre 115 y 130v.

Es muy importante una excelente instalación eléctrica y de datos para garantizar una operación sin problemas.
Comuníquese al departamento técnico de Sierra si tiene alguna duda. docarg18